



LUNAWOOD


LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC

ASENNUSOHJE - LUNA TWPC/T 26×140



LUNA TWPC/T 26×140

Asennusohjeet

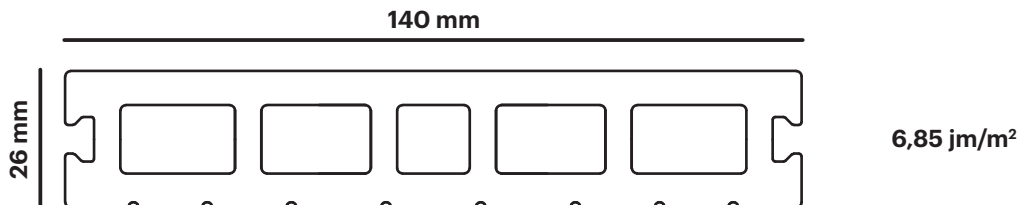

T-kiinnike*
KOOLAUS
400 mm = 2,7 kpl/m



Ruuvi
RUOSTUMATON
4,2 × 45 mm
← Ø max 8 mm*



Pora
Varmista ruuvivääntimen sopiva momenttisäätö, ettei kiristäminen vahingoita lautaa tai kiinnikettä.

*) T-kiinnike ja ruuvit myydään Luna TWPC Asennuslaatikossa, jossa on 200 kpl kumpaakin. Asennusboxin riitto siten n. 10,8 m².

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVA ASIOITA:

- Suunnitelte haluttu ladontamalli ja portaiden sijainti tarkkaan etukäteen. Tämä helpottaa terassirungon suunnittelua ja rakentamista. Laudan rakenne mahdollistaa valaistus- ja lämmityskaapeleiden vedon. Huomioi mahdolliset aukotukset jo koolausvaiheessa.
- Vapaan tilan tulee olla min. 300 mm rungosta alareunasta maapintaan.
- **Huolehdi riittävästä ilmankierrosta terassin alla.** Huomioi myös seinän ja laudan välinen riittävä ilmarako, jonka tulee olla min. 6 mm.
- **Terassin rungossa tulee olla vähintään 1% kaato laudan suuntaisesti mahdollisesti kerääntyvän veden poispääsemiseksi.**
- Tee terassin runko huolella ja riittävän vakaaksi
- Terassilaudat voidaan asentaa molemmin päin; valitse mieleinen pintastrukturi
- Laudan päädyn tai reunan ylitys rungosta max. 30 mm
- Jatkoskohtiin tulee tehdä tuplakoolaus, jolloin molemmat laudat kiinnittyvät omalla T-kiinnikkeellä kiinni runkoon.
- Kolmen ja useamman laudan pituussuuntaisessa asennuksessa tulee lämpölaajenemisen takia kiinnittää laudat yksittäisellä ruuvilla laudan pituussuunnassa keskikohdasta terassin runkoon. Tämä pakottaa terassilaudan pituusselämään mahdollisten suurten lämpötilavaihtelujen vuoksi tasaisesti. Kiinnitys runkoon voidaan tehdä laudan sivussa olevasta alasärmästä, jolloin ruuvin kanta ei jää näkyviin tai ruuvaamalla laudan keskeltä läpi.
- Otsalautoja ei saa kiinnittää maantasoon asti tuuletuksen varmistamiseksi. Tuuletusraon oltava min. 150 mm maasta.
- Pieneläinten pääsy terassin alle voidaan estää verkolla.


OHJEET VARASTOINTIIN

- Varastoi tuotteet tasaisella pinnalla irti maasta
- Vältä lautojen naarmuttamista asennustyön aikana
- Huolehdi tuotteiden suojauksesta varastoinnin aikana. Auringonvalo alkaa heti vaikuttamaan tuotteen väriin.
- Muista käyttöönottopesu heti asennuksen jälkeen.

LUNA TWPC/T 26x140



Asennusohjeet

1. PERUSTA

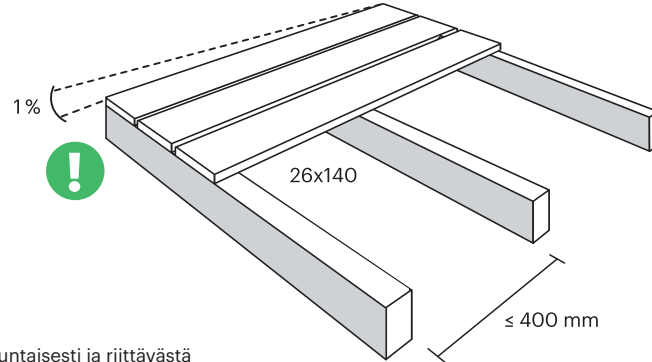


Huolehdi 1% kaadosta laudan suuntaisesti ja riittävästä terassin alapuolisesta ilmankierrosta


2. ALOITUS

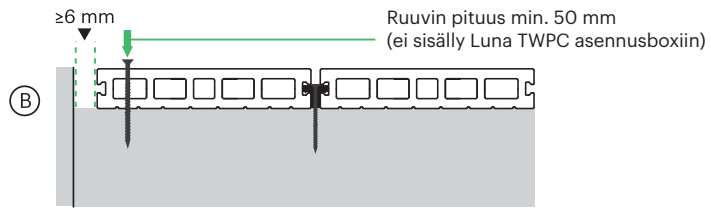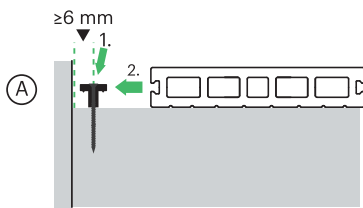


3. KIINNITYS

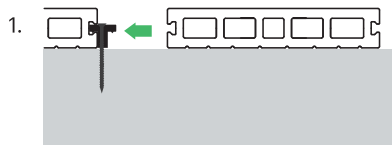

Esikiinnitä T-kiinnike ruuvilla.

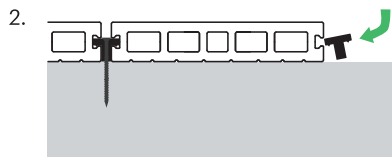

Asenna seuraavaa lautaa varten T-kiinnike laudan reunauraan.

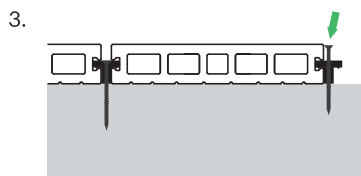

Esikiinnitä T-kiinnike ruuvilla ja kiristä lautojen väliin jäänyt T-kiinnike paikalleen.


LUNA TWPC/T 26×140

Asennusohjeet

4. PÄÄTYJATKOKSET

Päätyjatkokseen tulee tehdä tuplakoulaus ja laudan pätyyn pientä, max 30 mm ylitystä.

Näin lautojen väliin jää pieni tuuletusrako, joka toimii samalla liikuntasaumana.

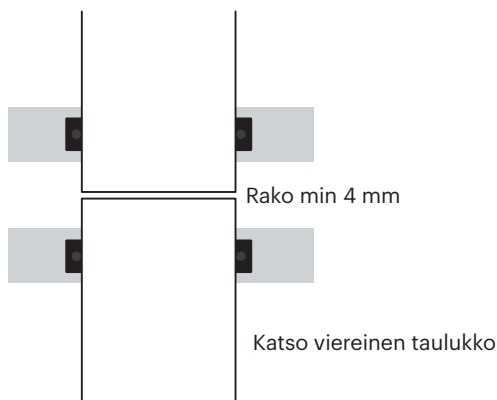

Lunawood Lämpöpuukomposiitin pituusmuutokset lämpötilan muuttuessa asennushetkestä laajeneminen mm / supistuminen mm


muutos	1 m lauta	2 m lauta	3 m lauta	4 m lauta
10 °C	0,3 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,1 mm
20 °C	0,6 mm	1,1 mm	1,7 mm	2,3 mm
30 °C	0,8 mm	1,7 mm	2,5 mm	3,4 mm
40 °C	1,1 mm	2,3 mm	3,4 mm	4,5 mm
50 °C	1,4 mm	2,8 mm	4,2 mm	5,6 mm

5. PITKIEN SIVUJEN, PÄÄTYJEN JA PORRASREUNOJEN VIIMEISTELY


ALUMIININEN L-LISTA (26×42 mm)

PITKIEN SIVUJEN VIIMEISTELY


Ⓐ Ruuvikiinnitys (6×30–45 mm) 1 m välein
Ruuvit ruostumaton

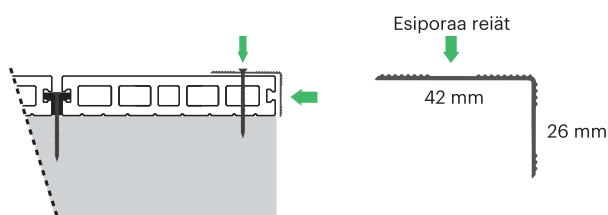

Ⓑ Ruuvikiinnitys (6×30–45 mm) 1 m välein
Ruuvit ruostumaton

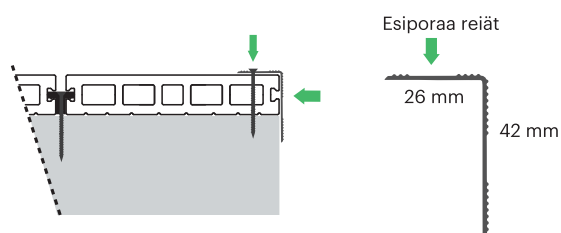

PÄÄTYJEN VIIMEISTELY

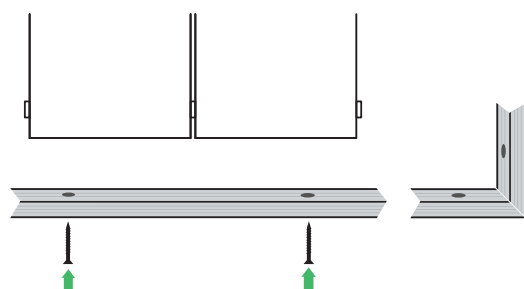

Jätä L-listan ja laudan pään väliin 5 mm rako, jotta sisään mahdollisesti kertynyt vesi pääsee valumaan pois.

lunawood.com

Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksella. Lunawood tai sen edustajat eivät ole sisällöstä missään vastuussa, vaikkakin Lunawood on parhaansa mukaan varmistanut neuvojen, suositusten ja tietojen oikeellisuuden. Lunawood pitää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan sekä tuotetietojään ja -valikoimaansa ilman ennakkoilmoitusta.




LUNAWOOD